

MakroSeat

KONFERANS KOLTUKLARI



EMEK SİNEMASI Beyoğlu

MS 001



MS 001




MS 001 - 1



MS 001 - A



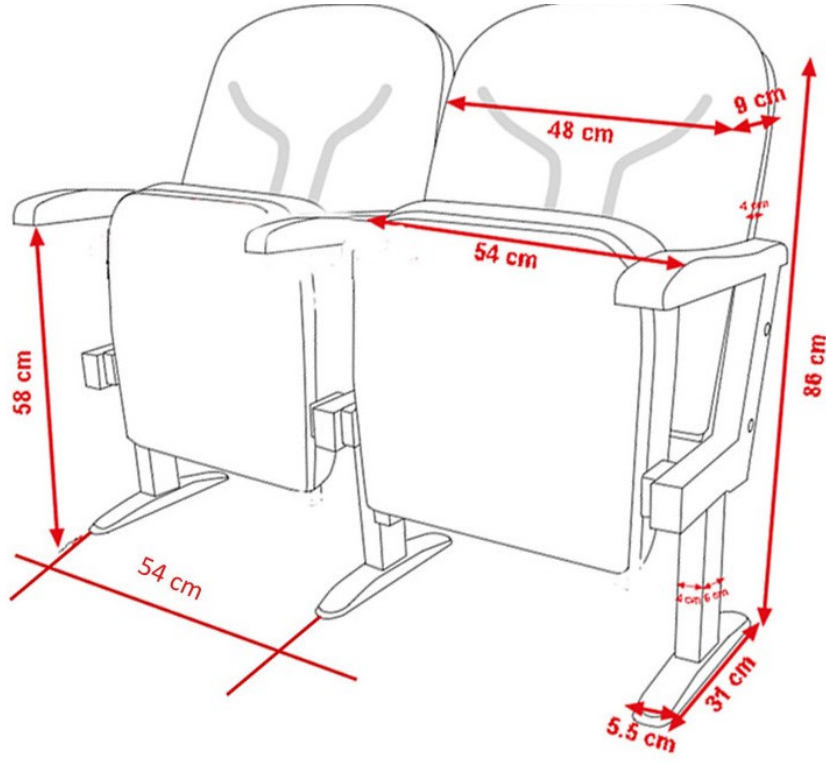

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ve Oturak üniteleri içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslararası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformasyona (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri kumaşla giydirilir. Oturak ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliğindedir.

Plastik Kapaklar

Kumaş giydirilen Sırt ve Oturak ünitelerinin arkasına kırılmaya dayanıklı Enjeksiyon Plastik Kapaklar entegre edilir.

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, solmazlık özelliklerine sahip 180-200 gr/m² ağırlığında, sürtünme

haslığı 30.000 devir üzerinde, %100 polyester kumaşlar kullanılır .

Kolçaklar

Kolçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif ahşap kutu kullanılır.

Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, Enjeksiyon Plastik kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir.

Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi

uygulanır. Tüm metal aksam elektrostatik 80 mikron $\pm$ 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.



MS 002



MS 002




MS 002-1



MS 002-2



MS 002-3

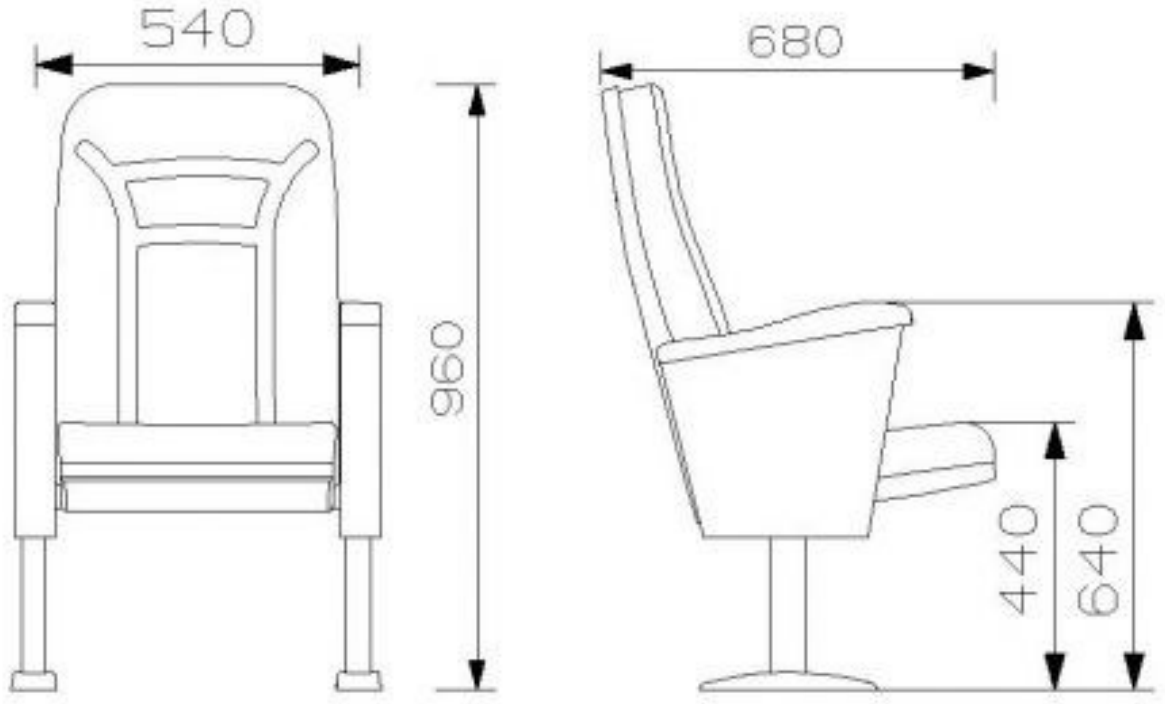

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ve Oturak üniteleri içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslararası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformasyon (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri kumaşla giydirilir. Oturak ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir.

Plastik Kapaklar

Kumaş giydirilen Sırt ve Oturak ünitelerinin arkasına kırılmaya dayanıklı Enjeksiyon Plastik Kapaklar entegre edilir.

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, solmazlık özelliklerine sahip 180-200 gr/m² ağırlığında, sürtünme

haslığı 30.000 devir üzerinde, %100 polyester kumaşlar kullanılır .

Kolçaklar

Kolçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif ahşap kutu kullanılır.

Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, Enjeksiyon Plastik kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir.

Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi

uygulanır. Tüm metal aksam elektrostatik 80 mikron $\pm$ 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.



MS 003




MS 003-1



MS 003-2



MS 003-4

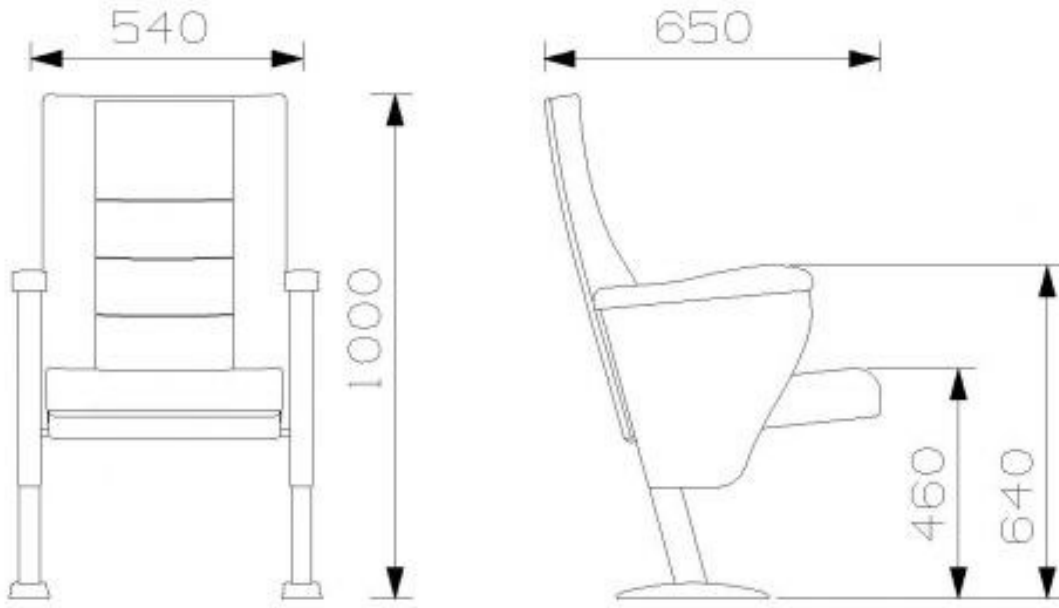

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ve Oturak üniteleri ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformasyon (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Oturak ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir.

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, solmazlık özelliklerine sahip 1800-200 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 30.000 devir üzerinde, %100 polyester kumaşlar kullanılır .

Kolçaklar

Kolçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif ahşap kutu kullanılır. Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, Cilalı Ahşap kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam elektrostatik 80 mikron $\pm$ 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.



KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR MERKEZİ
İSTANBUL



TED KOLEJİ /BODRUM

MS 004




KQ...2



KQ...2 -/



KQ...2 - 2

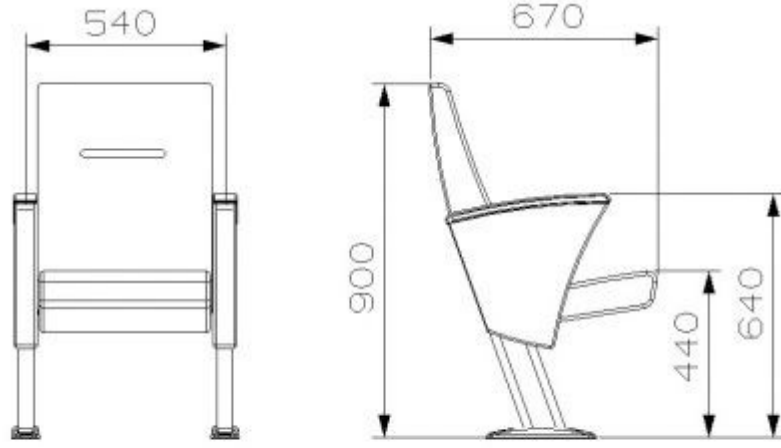

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformsyan (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemedен imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Oturak ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir.

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir, %100 polyester kumaşlar kullanılır .

Kolçaklar

Koçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif ahşap kutu kullanılır. Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, 20mm kalınlığında cilalı ahşap kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış




MS 005



KQ..2



KQ..2 -/

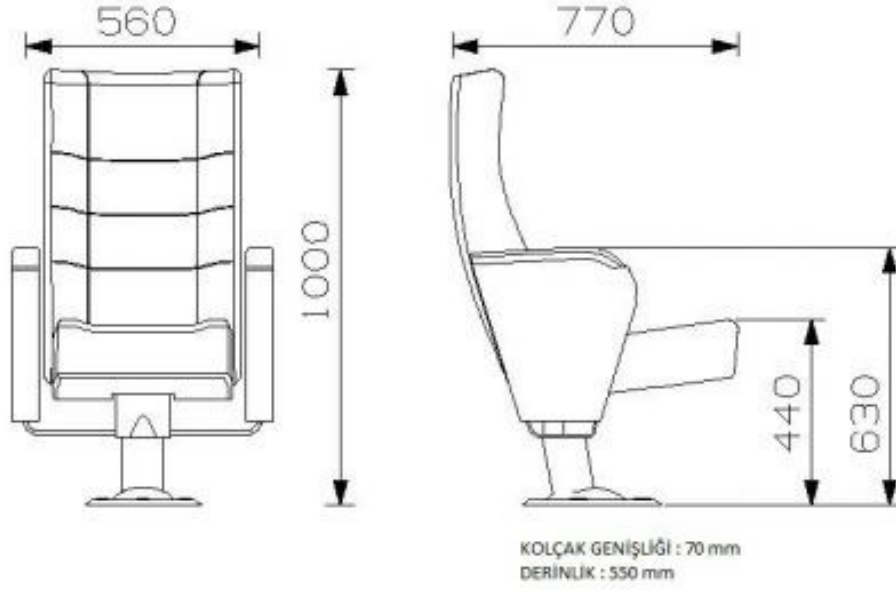

Sırt ve Oturak Süngerleri

İçten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformosyan (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Oturak ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir.

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir, %100 polyester kumaşlar kullanılır

Kolçaklar


Kolçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif ahşap kutu kullanılır.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri merkezden özel şekillendirilmiş tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam elektrostatik 80 mikron $\pm$ 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.



MS 006

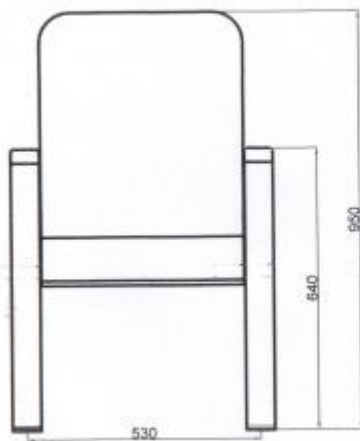

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslararası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Tümüyle kumaş kaplanan sırt ve oturak ünitelerinin arkasına, komple 12mm kalınlığında cilalı ahşap kaplamalı kontra kapak entegre edilir

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir , %100 polyester kumaşlar kullanılır

Kolçaklar

Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, 20mm kalınlığında cilalı ahşap kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift ahşap kutu taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. 10mm kalınlığında MDF den imal edilen kutu ayaklar komple kumaş giydirilir. . Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam elektros-tatik 80 mikron $\pm$ 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.




MS 007



KQ...2



KQ...2 - /

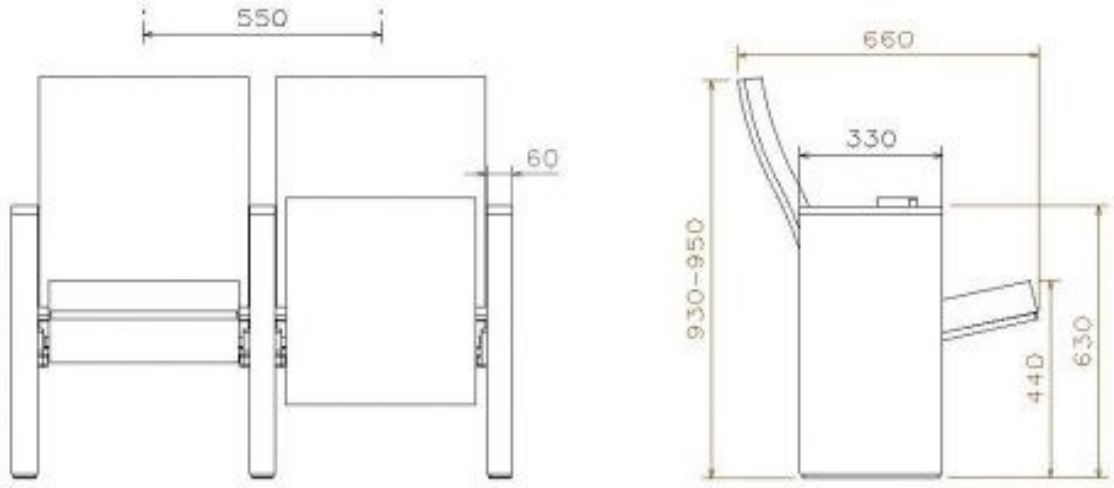

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslararası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformasyon (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Tümünü kumaş kaplanan sırt ve oturak ünitelerinin arkasına, komple 16mm kalınlığında cilalı ahşap kaplamalı kontra kapak entegre edilir

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir, %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift ahşap kutu taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Kutu ayaklar istenen kaplama çeşitinde 10mm kalınlığında MDF kaplamadan imal edilirler. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam elektrostatik 80 mikron $\pm$ 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.





AKROSEAT




AKROSEAT

MS 008

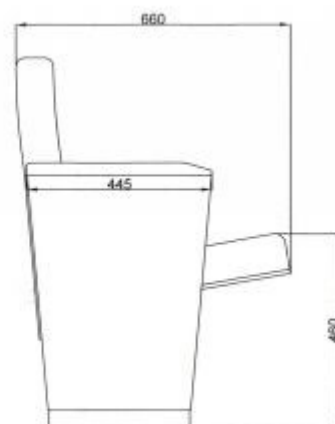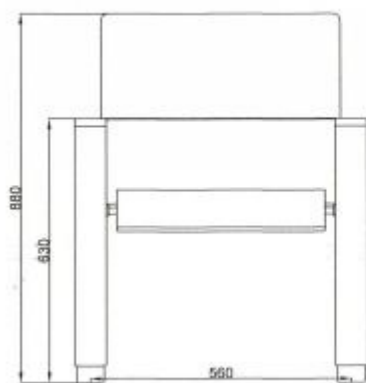

MS 009



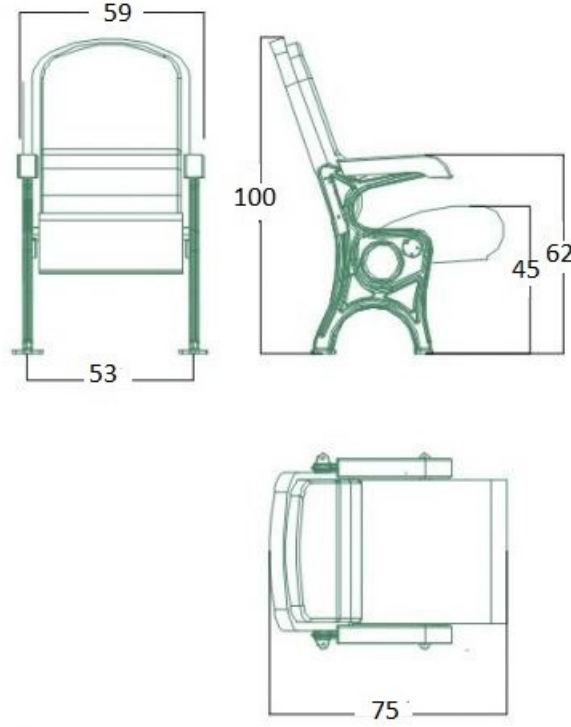

Sırt ve Oturak Süngerleri

Sırt ünitesi içten kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Kumaş

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir , %100 polyester kumaşlar kullanılır.

Kolçaklar

Alüminyum ayaklar üzerine cilalı masif ahşaptan imal edilen kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift Alüminyum taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir.




EMEK SİNEMASI Beyoğlu



BABASAHNE Kadıköy

MS 010



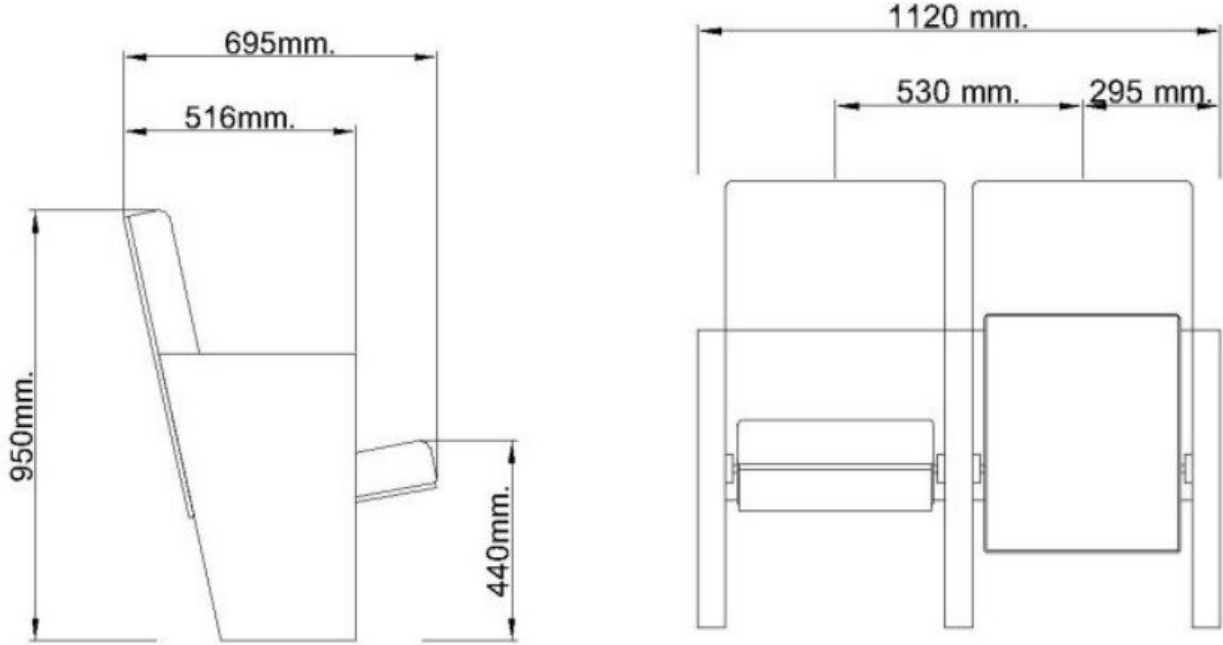

Sırt ve Oturak Süngerleri

MS 010 Konferans koltuğu Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m³ (ISO845) yoğunluğunda uluslararası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı deformasyon (ISO1856) standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler.

Sırt ve Oturak Üniteleri

MS 010 Konferans koltuğu Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Tümüyle kumaş kaplanan sırt ve oturak ünitelerinin arkasına, komple 12mm kalınlığında cilalı ahşap kaplamalı kontra kapak entegre edilir

Kumaş

MS 010 Konferans koltuğu

Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 gr/m² ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir , %100 polyester kumaşlar kullanılır

Kolçaklar

MS 010 Konferans koltuğu Tümüyle ahşaptan mamül kolçakların üzerine, 20mm kalınlığında cilalı ahşap kol dayama ünitesi entegre edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde

MS 010 Konferans koltuğu Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift ahşap kutu taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. 10mm kalınlığında MDF den imal edilen kutu ayaklar ,Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam elektrostatik 80 mikron ± 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır.



MS 011



MakroSeat



MAKROSEAT KOLTUK İMALATI TEL:+90 224 4660079
ÇALI SANAYİ BÖLGESİ 3.SOKAK NO 9 NİLÜFER/BURSA
www.makroseat.com info@makroseat.com